

Установочный комплект для Mazda на базе VDC-007

Схема подключения




MAZDA CX-5



MAZDA 3



MAZDA 6

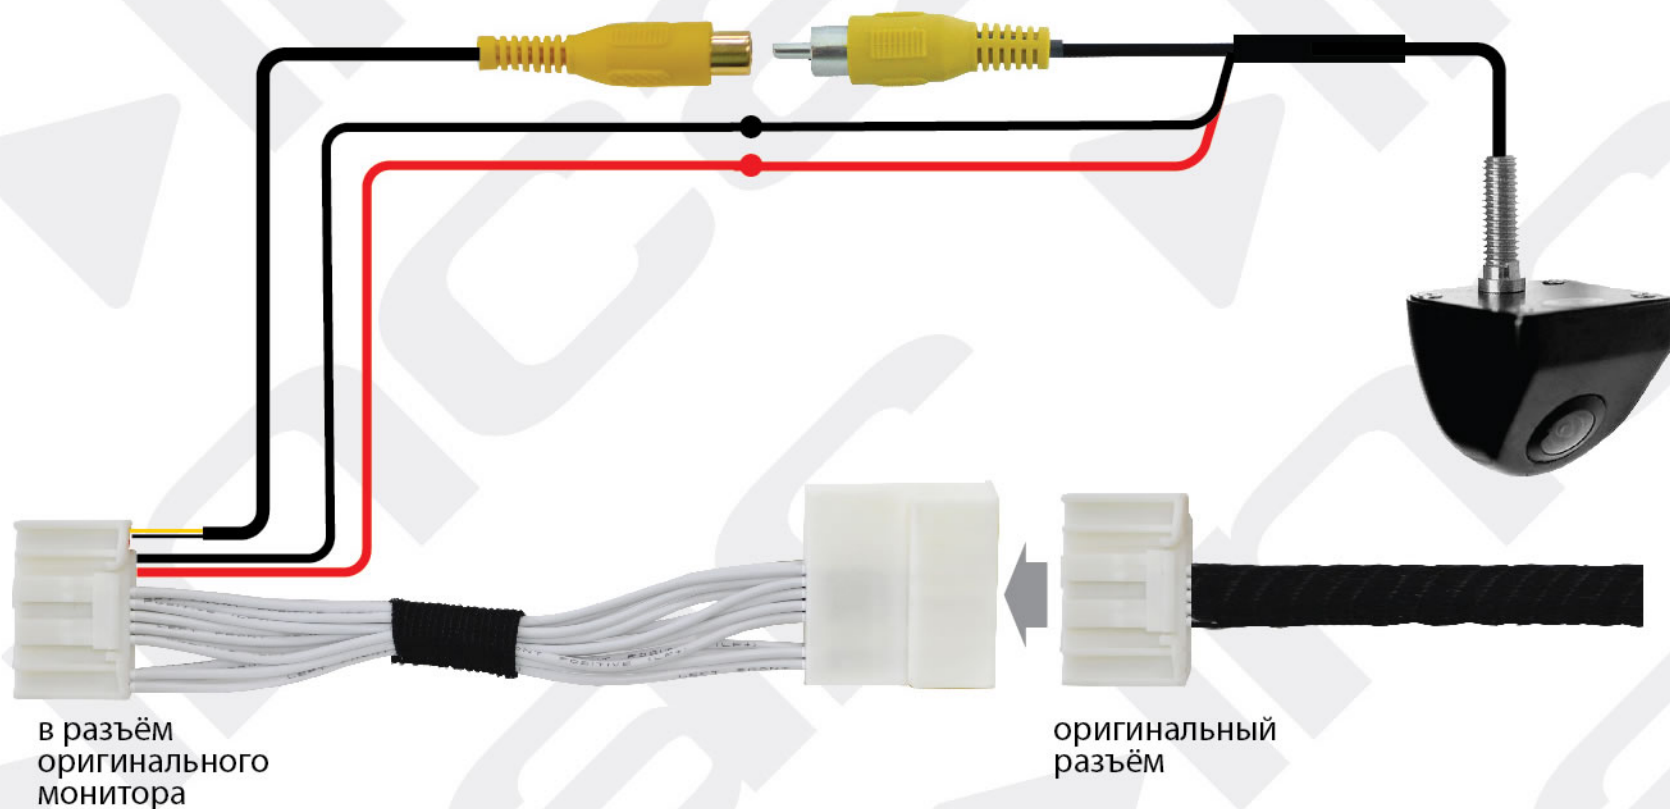

в разъем
оригинального
монитора

оригинальный
разъем

* Важно:

1. Провода питания камеры заднего вида необходимо подключать к красному и чёрному проводам переходного жгута, где красный – +6V питание камеры, чёрный – GND.
2. После завершения подключения снимите плюсовую клемму с аккумулятора и верните через 1 мин на место. После этого проверьте работоспособность оборудования.